




MAXI SKIN
MANUAL

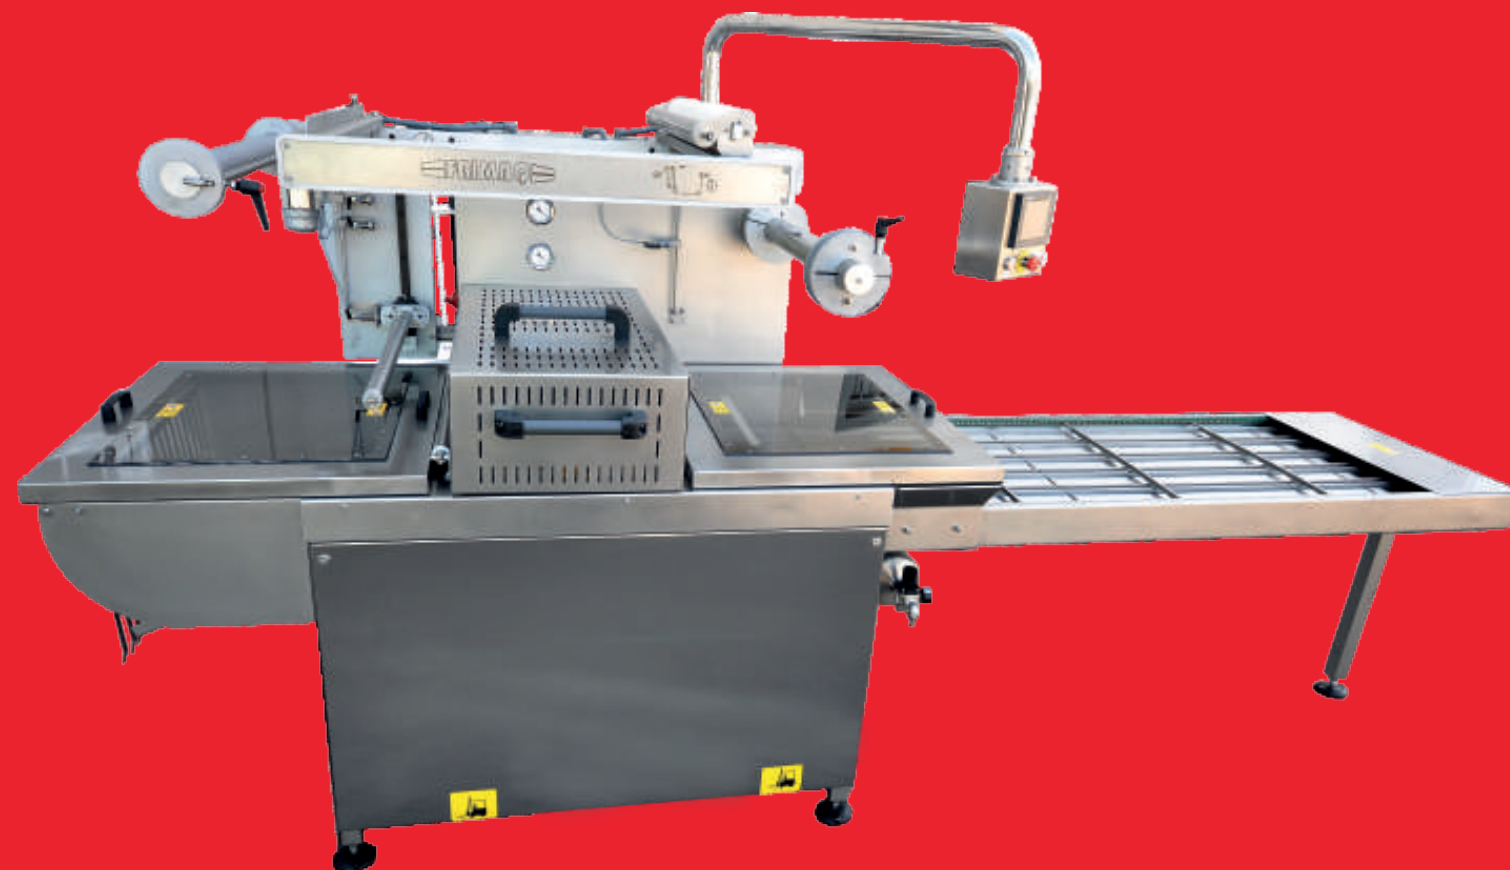

TSA 626 SKIN +20
AUTOMÁTICA

TERMOSSELLADORAS




MAXI SKIN MANUAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura en acero inoxidable AISI 304.
Pantalla táctil con 25 programas para distintos productos.
Vacío por millares y tiempo o ambos.
Control de temperatura por sonda.
Bajada campana automática.
Bomba de vacío Busch 100m³/h.
Capacidad a elegir: 1 barqueta 1 GN, 2 barquetas 1/2 GN, 4 barquetas 1/4 GN, 6 barquetas 1/6 GN, 8 barquetas 1/8 GN.
Corte de barqueta en forma independiente.
Ancho máx. de film 550mm.
Trifásica 380v. 3P+N+T
Potencia 5000W.
Conectada a red de aire comprimido del cliente.
Consumo de aire comprimido: 290 litros / minuto/ 6 bares de presión.


OPCIONES DE SELLADO

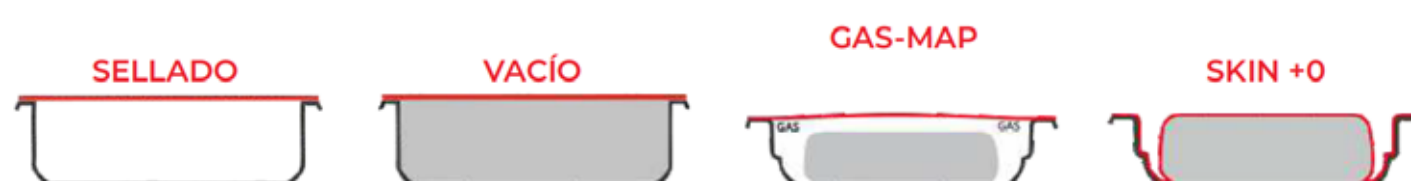

CONFIGURACIÓN DE LOS MOLDES



MEDIDAS DE FILM Y CUCHILLA

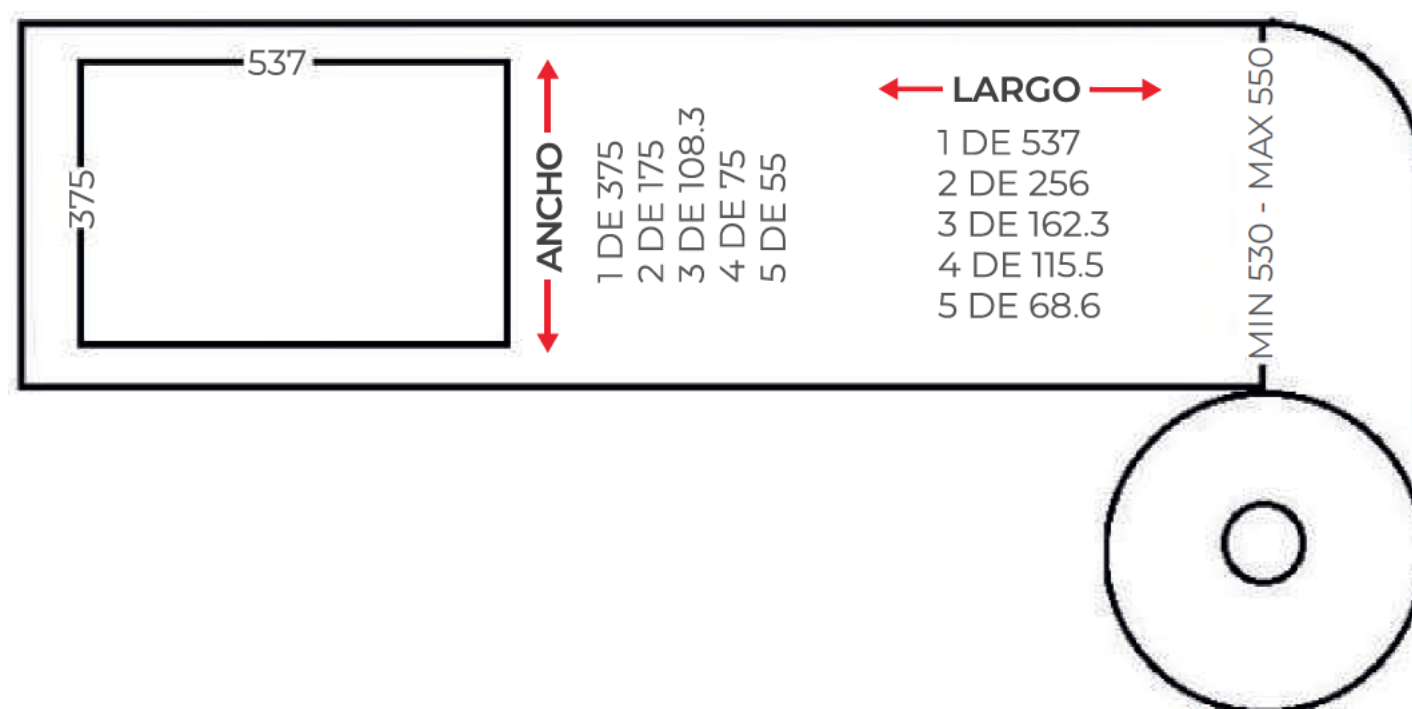

PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura en acero inoxidable AISI 304.
Pantalla táctil 5.7" en color.
Vacio por millares y tiempo o ambos a la vez.
Capacidad para 1 barquetas 1/2 GN.
Capacidad para 2 barquetas 1/4 GN.
Capacidad para 3 barquetas 1/8 GN.
Arrastre de film mediante motores sincronizados.
Adaptación de moldes a elección del cliente.
Anillos sustituibles para adaptar las bandejas de cualquier fabricante.
Modo de avance del film: por longitud - por macula impresa.
Arraste de bandejas por varillas de acero inoxidable arrastradas por cadenas.
Potencia: 6-11 kW según bombas.



TSA 626 SKIN +20 AUTOMÁTICA

OPCIONES DE SELLADO

OPCIÓN SOLO SELLADO

MAX.520 mm

OPCIÓN VACÍO

MAX.520 mm

OPCIÓN GAS-MAP

MAX.520 mm

OPCIÓN SELLADO BICAPA

MAX.520 mm

OPCIÓN SKIN + GAS-MAP

MAX.520 mm

OPCIÓN GAS-MAP + VAP

MAX.520 mm

OPCIÓN SKIN +0

MAX.520 mm

OPCIÓN SKIN +20

MAX.520 mm

CONFIGURACIÓN DE LOS MOLDES

SKIN +20

SKIN BANDEJA

20
100

ESTANDAR
100

OPCIÓN

MOLDES SKIN

1 BANDEJA 1/2 GN

2 BANDEJAS 1/4 GN

3 BANDEJAS 1/8 GN

MEDIDAS DE FILM Y CUCHILLA

MAX.520 mm

MAX. 300 mm

Int. 3" = 76 mm

330 330 330 330 330

119.33 83 61.2

26 26 26 26 26

410

2021,50 mm

Altura de salida de bandejas:
Opción cinta 780-880 mm
Opción rampa 700-800 mm

500 mm

1337 mm
Opción 1884 mm
Opción 2366 mm
Opción 2848 mm
Opción 3330mm

1 Zona de carga
2 Zonas de carga
3 Zonas de carga
4 Zonas de carga

1062 mm
760mm
1000 mm
240 mm
1600 mm
160

PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS

